


REV. 6	APP. NO. 6	REV. No 7	REVISER 777	APPD. 8
ECN. 11	CON. 11			
F21	DRAWING			

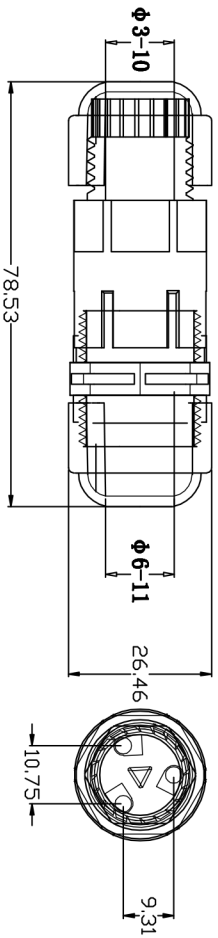

适用(左) φ3-10 , (右) φ5-11线缆

- 技术要求:
1. 引脚应排列整齐, 要求无偏位现象。
  2. 外观应无明显缺陷, 如: 熔接痕、缩孔、颜色不一致等。
  3. 螺钉应能自由上紧和松开, 不能有卡死及退出现象。
  4. 工作电压: AC250V
  5. 接线方式: 螺丝锁紧
  6. 电流: ≤16A
  7. 工作温度: -40℃~+95℃

TYPE NO.		TITLE	
>120	±0.50	ASSEMBLY	
>30~120	±0.30	名称: 继电器	
>8~30	±0.20	APPD. 设计:	DWG. NO.: KNT-TL-20
0~6	±0.10	CRKD. 审核:	SCALE: FULL
	ANGLE ±1°	DR. 设计:	PAGE: 1/1
			UNIT: mm [Decimal]
			REV: 版本: F20