
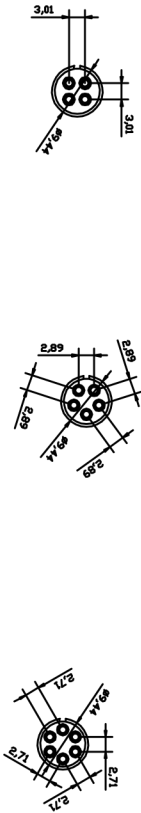
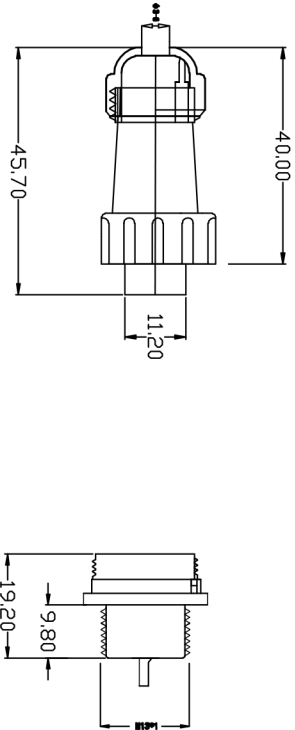


REV. 6	APP. NO. 6	REV. No 7	REVSER 7	APPD. 8
ECON. F21	DRAWING			

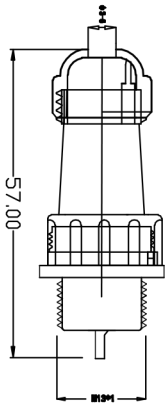

适用 $\phi 3-6$ 线缆

- 技术要求:**
1. 引脚应排列整齐，要求无偏位现象。
 2. 外观应无明显缺陷，如：熔接痕、缩孔、颜色不一致等。
 3. 可焊性应符合要求
 4. 线规直径： $\leq 0.785\text{mm}/18\text{mm}$
 5. 接触电阻： $5\text{m}\Omega$
 6. 工作电压：200V
 7. 接线方式：焊接
 8. 电流：5A
 9. 接触直径： $\phi 1/4/5/6/7$

TYPE NO.	APPD.	TITLE	DR.
型号: 4-76	审批:	名称: ASSEMBLY	设计:
>120	± 0.50	DWG. NO.: KNT-TL-20	UNIT: [Initial]
>30~120	± 0.30	图号:	比例: FULL
>8~30	± 0.20	审核:	SCALE: 1/1
0~6	± 0.10	角度: $\pm 1^\circ$	REV: F20